


Inbetriebnahme Medienwandler

5 **5.1** Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den Medienwandler an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

5.2 Verbinden Sie Ihren Router mithilfe eines Netzkabels mit RJ45-Stecker an den LAN Port des Medienwandlers an. (siehe Abbildung)

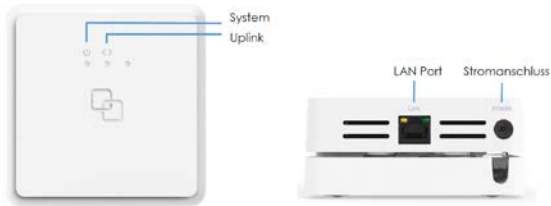

5.3 Die Verbindung des Glasfaserkabels der ONT-Grundplatte mit der geschalteten Faser im Hausübergabepunkt (HÜP) wird von unserem Techniker am Anschalttag vorgenommen.

Bitte stecken Sie hier nichts selbst zusammen (siehe Hinweistexte).

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS
BEIM SURFEN UND TELEFONIEREN!**

**Thüringer
Netkom**

Thüringer Netkom GmbH
Schwanseestraße 13
99423 Weimar

Tel 0361 6000-6033
Fax 0361 652-3334
E-Mail service@dsl.netkom.de

Geschäftsführer: Karsten Kluge, Hendrik Westendorff
Sitz: Weimar | Registergericht Jena
HRB 108822 | USt-IdNr. DE214626053

**Thüringer
Netkom**



**ONT-Schnellstart
Anleitung**

netkom.de/glasfaserausbau/downloads

Inbetriebnahme Medienwandler (ONT)

1

1.1 Bitte lösen Sie vorsichtig den Klebestreifen, mit dem das Glasfaserkabel an der Grundplatte befestigt ist.

1.2 Nehmen Sie das Kabel vorsichtig von der Grundplatte. Es sollte nun ca. 20cm lose herunter hängen.

Bitte ziehen Sie nicht am grünen Stecker und lösen Sie NICHT die weiße Staubschutzkappe.

Montage der Grundplatte

2

2.1 Befestigen Sie die Grundplatte mit den beiliegenden Schrauben direkt neben dem Hausübergabepunkt (HÜP), mit einem Abstand von ca. 4-5 cm.

2.2 Der grüne Stecker muss mit der entsprechenden Gegenseite am HÜP verbunden werden können.

2.3 Sollten die ca. 20 cm Faserkabel nicht ausreichen, dann können Sie das Kabel vor dem Anschrauben der Grundplatte verlängern (vorsichtig innen abwickeln ohne zu knicken).

2.4 Entfernen Sie die schwarze Staubschutzkappe vom grünen Steckplatz (*Achtung! Die Staubschutzkappe kann sehr fest sitzen*).

HINWEIS!

Unsere Anschalttechniker führen keine Bohrungen in Ihrem Haus durch. Bitte befestigen Sie daher unbedingt die Grundplatte an der Wand. Sollten Sie sich unsicher bzgl. der Schritte 3–5 fühlen, dann können diese auch durch unsere Techniker für Sie ausgeführt werden.

Vorbereitung Montage Oberteil

3

3.1 Nehmen Sie das Oberteil des Medienwandler aus der Box.

3.2 Auf der Rückseite des Medienwandlers ist die Glasfaser mit einer roten Staubschutzkappe geschützt.

3.3 Entfernen Sie diese Staubschutzkappe, in dem Sie vorsichtig am roten Bändchen ziehen (*siehe Abbildung*).

Wichtig! Berühren Sie auf keinen Fall den offenen Kontakt unter der Schutzkappe. Dies kontaminiert die Glasfaser und kann zu einer schlechten Signalqualität führen.



Eindrehen des Medienwandlers auf der Grundplatte

4

4.1 Rasten Sie das Oberteil in die Grundplatte ein (*siehe Abbildung*).



4.2 Drehen Sie den Medienwandler im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

4.3 Stellen Sie sicher, dass das Oberteil bündig mit der Grundplatte befestigt ist.



Bitte geben Sie uns ein Feedback!

Wir versuchen kontinuierlich besser zu werden und freuen uns sehr wenn Sie uns Ihr Feedback dafür mitteilen könnten. Es wäre toll, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, eine Bewertung bei Google zu schreiben oder uns einen Kommentar auf unserer Facebookseite @thueringernetkom hinterlassen, denn damit helfen Sie uns und auch anderen Kunden.

Vielen Dank.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.